


Zubehör-  
Energiesparschaltung  
ZE 601-0

200015772-01

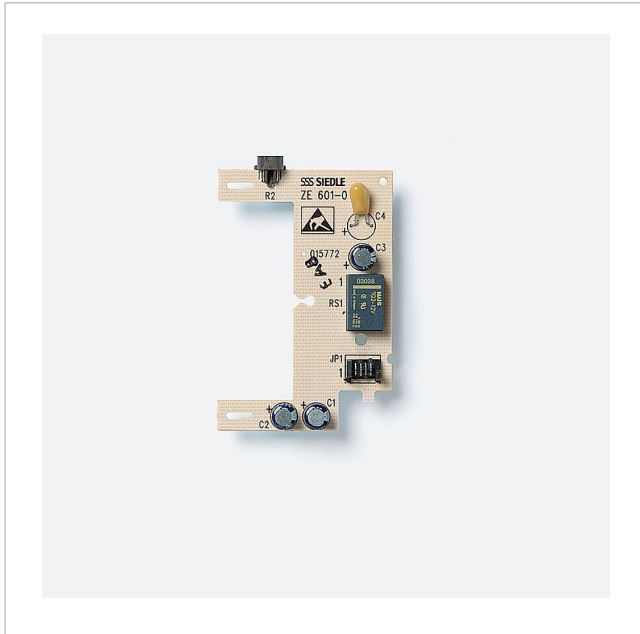

## Produktbeschreibung

Zubehör Energiesparschaltung mit Dämmerungsschalter zur Abschaltung der Modulbeleuchtung einer Vario-Türstation bei Tageslicht.

Die Leiterplatte kann als Zusatzteil nur im Informations-Modul IM 611-... eingesetzt werden. Der eingebaute Helligkeitssensor schaltet bei Unterschreitung der fest eingestellten Mindesthelligkeit von ca. 10-20 Lux die Beleuchtung der angeschlossenen Module ein. Es sind max. 3 Module (IM/TM 611-...) anschließbar. Für den Anschluss weiterer Module ist bauseits ein Relais 12 V AC vorzuziehen. Betriebsspannung 12 V AC Stromaufnahme max. 40 mA zuzüglich Beleuchtung der angeschlossenen Module.

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 40 mA
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
ZE 601-0	Zubehör-Energiesparschaltung	Sonstiges	D 200015772-01


Zubehör-  
Energiesparschaltung  
ZE 601-0

200115772

Seite 2



## Zeichnungen / Montage

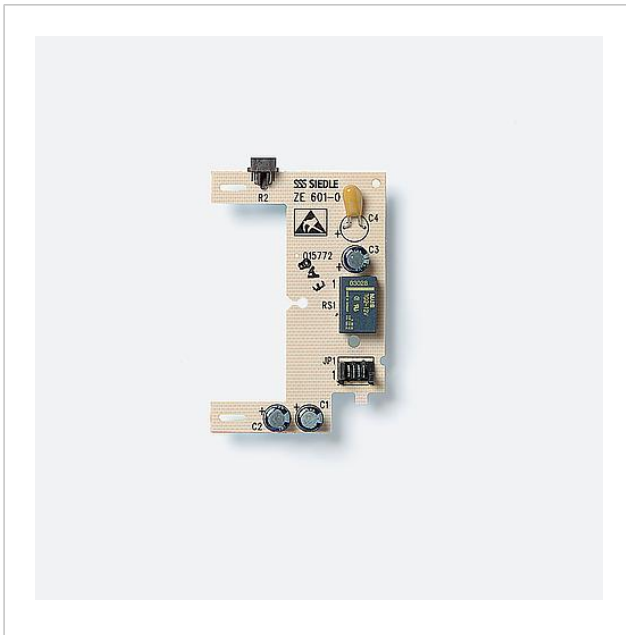



Zubehör-  
Energiesparschaltung  
ZE 601-0

200115772

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

ZE 601-0 Zubehör Energiesparschaltung	Produktinformation	103 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen