


Accessoire-
Energiespaarschaakeling
ZE 601-0

200015772-01

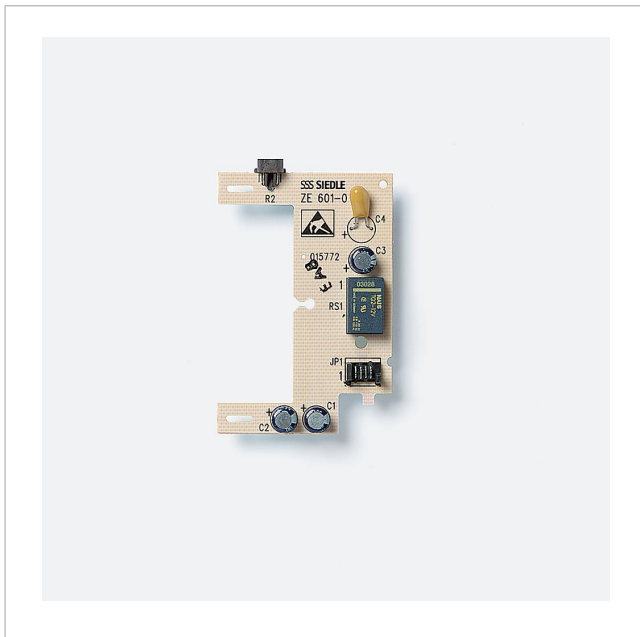

Productomschrijving

Accessoire energiebesparingsschakeling met dimschakelaar voor de uitschakeling van de moduleverlichting van een Vario deurstation bij daglicht.

De printplaat kan als onderdeel alleen in de informatiemodule IM 611-... worden toegepast. De ingebouwde helderheidssensor schakelt bij overschrijding van de vast ingestelde minimale helderheid van ca.10-20 Lux de verlichting van de aangesloten modules aan. Er zijn max. 3 modules (IM/TM 611-...) aansluitbaar. Voor de aansluiting van verdere modules dient vanuit de fabriek te worden voorzien in een relais 12 V AC. Gebruiksspanning 12 V AC stroomverbruik max. 40 mA plus verlichting van de aangesloten modules.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 40 mA
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +60 °C


Artikelinformatie


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
ZE 601-0	Accessoire-Energiespaarschaakeling	Overige	D 200015772-01

Accessoire-
Energiespaarschaakeling
ZE 601-0

200115772

Pagina 2

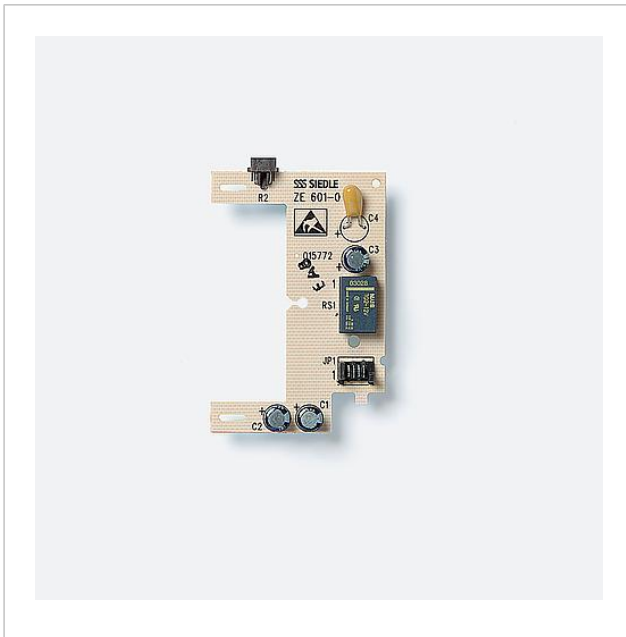



Accessoire-
Energiespaarschaakeling
ZE 601-0

200115772

Pagina 3

ZE 601-0 Energiespaarschakeling

Productinformatie

103 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

140 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)