


Bewegingsmeldermodul  
BMM 611-0 SM

200017198-03

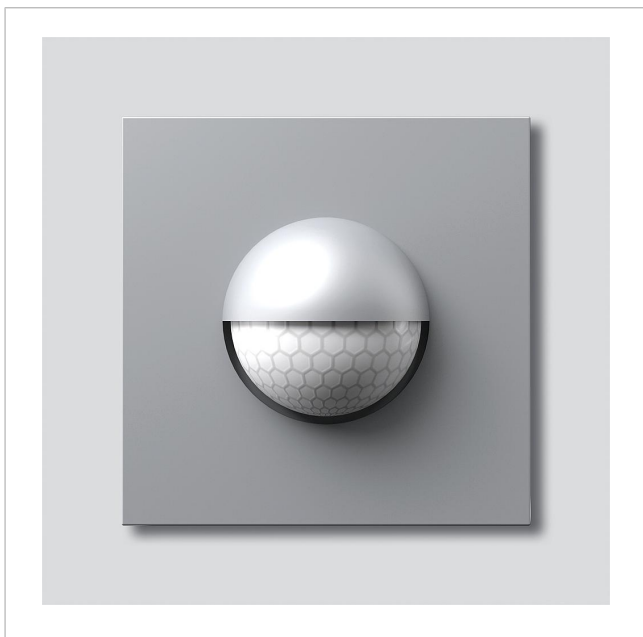

## Productomschrijving

Bewegingsmelder-module voor Siedle Vario met schemeringsschakelaar en een horizontale blikhoek van max. 180°.

Passieve infrarood melders (PIR melders) reageren op veranderingen in de optredende infrarood warmtestraling. Om bewegingen te kunnen herkennen, moeten de bewegende objecten zelf warmte uitstralen.

- Blikhoek/blikbereik te veranderen voor toepassing van afschermingen
- Schemeringsbereik instelbaar
- Uitschakelvertraging instelbaar
- Schemeringsschakelaar en bewegingsmelder individueel of in combinatie te gebruiken

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	12 V AC
Gebruiksstroom:	max. 120 mA
Contacttype:	sluitcontact 24 V, 2 A
Schakeltijd:	5 sec. tot 15 min.
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Opbouwhoogte (mm):	25
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 51

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BMM 611-0 SM	Bewegingsmeldermodul	Zilver-metallic	B	200017198-03

## Accessoires


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00

## Onderdelen

Bewegingsmeldermodul  
BMM 611-0 SM

200317198

Pagina 2



**Artikelaanduiding**

BMM 611-...

BMM 611-...

BMM 611-... SM

**Artikelomschrijving**

Vervangingsvoorpaneel voor  
vermindering van de reikwijdte

Klemmenblok

Afdekframe

**Kleur/Materiaal**

Doorschijnend

Zwart

Zilver-metallic

**KG**

E

E

E

**Artikelnr.**

200031327-00


200029976-00


210006023-00

Bewegingsmeldermodul  
BMM 611-0 SM

200317198

Pagina 3





Bewegingsmeldermodul  
BMM 611-0 SM

200317198

Pagina 4

---

BMM 611-0 Bewegingsmeldermodul

Productinformatie

889 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

2,8 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)