


Montageraam
MR 611-1/1-0 SH
200038851-00

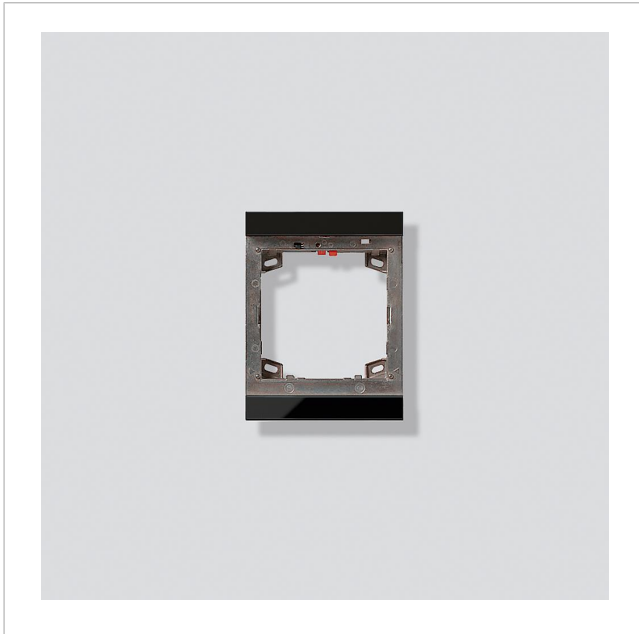

Productomschrijving

Montageraam uit gegoten zink, voor de opname van één functiemodule.

Zowel geschikt voor verticale als voor horizontale montage. Met snelbevestigingsschroeven voor de inbouwbehuizing en Siedle Vario-Sleutel.

Technische gegevens

Afmetingen (mm) B x H x D: 99,5 x 131 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MR 611-1/1-0 SH	Montageraam	Zwart-hoogglans	D	200038851-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
DSC 602-0	Diefstalbeveiligings-controller	Zwart	A	200017248-00
MR 611-...	Montageset bevestiging inbouwbehuizing	Overige	E	210005104-00
MR 611-...	Sleutel voor montageframe	Overige	E	200015599-00
MR 611-...	Sleutel voor montageframe	Overige	E	210007513-00
Vario 611 SH	Lakstift	Zwart-hoogglans	O	210007120-00
ZDS 601-0	Accessoire-diefstalbeveiliging	Zwart	B	200015804-00




Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
MR 611-...	Montageset bevestiging inbouwbehuizing	Overige	E	210005104-00
MR 611-...	Sleutel voor montageframe	Overige	E	210007513-00

Montageraam
MR 611-1/1-0 SH

200038851

Pagina 2

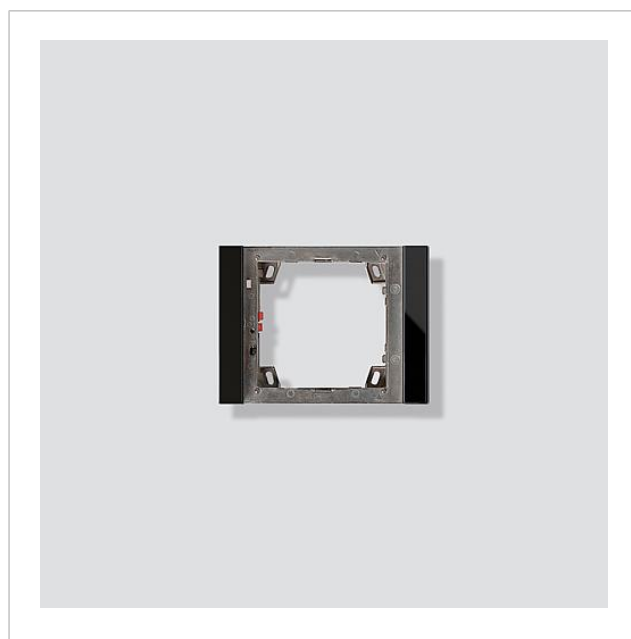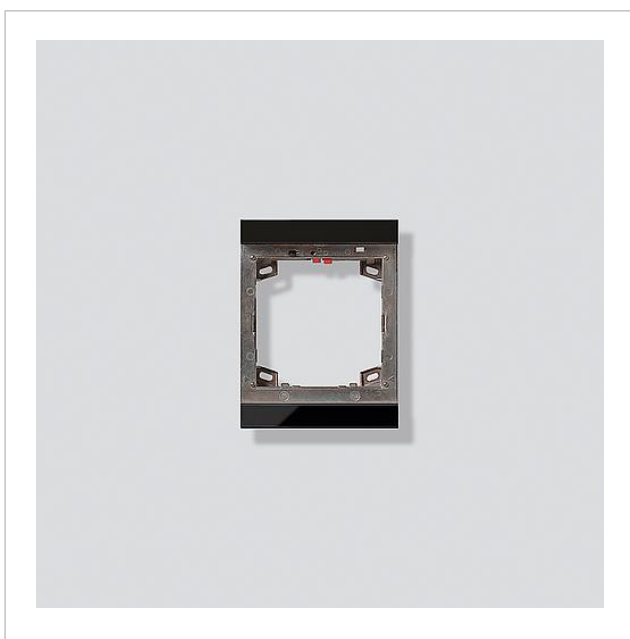



Montageraam
MR 611-1/1-0 SH

200038851

Pagina 3

Vario 611 Montagehandleiding	Productinformatie	1,1 MB	downloaden
Vario 611 Montagehandleiding	Productinformatie	815 kB	downloaden
Vario-sleutel	Productinformatie	816 kB	downloaden
	Conformiteitsverklaring	140 kB	downloaden
	Extra informatie	140 kB	downloaden