


Codeschloss-Modul
COM 611-02 SH
200038883-00

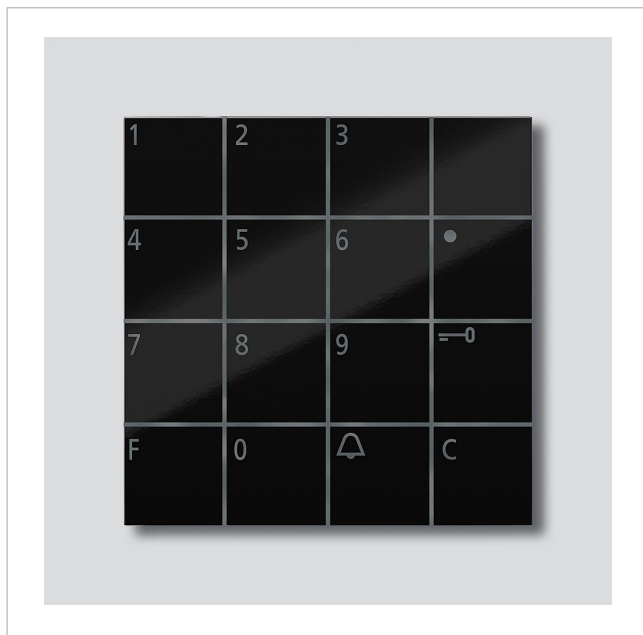

Produktbeschreibung

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.

Abhängig vom Funktionsumfang der Zutrittskontrolle und vom Sprechsystem werden für Verwaltung und Steuerfunktionen weitere Geräte benötigt.

- LED als Statusanzeige, nur bei Vario (externer potentialfreier Kontakt)
- Tö-Taste zur direkten Türöffnung über den EC 602-...
- Steuerfunktionen (z. B. Rolltor)

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 12 V AC |
| Betriebsstrom: | max. 140 mA |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 99 x 99 x 27 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-------------------|----|--------------|
| COM 611-02 SH | Codeschloss-Modul | Schwarz-Hochglanz | D | 200038883-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|-------------------|----|--------------|
| Vario 611 SH | Lackstift | Schwarz-Hochglanz | 0 | 210007120-00 |


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------|----|--------------|
| COM 611-... | Klemmblock | Schwarz | E | 210007300-00 |
| Vario 611 | Dichtraumen Module | Grau | E | 210007484-00 |



Codeschloss-Modul
COM 611-02 SH


200038883

Seite 2



Zeichnungen / Montage

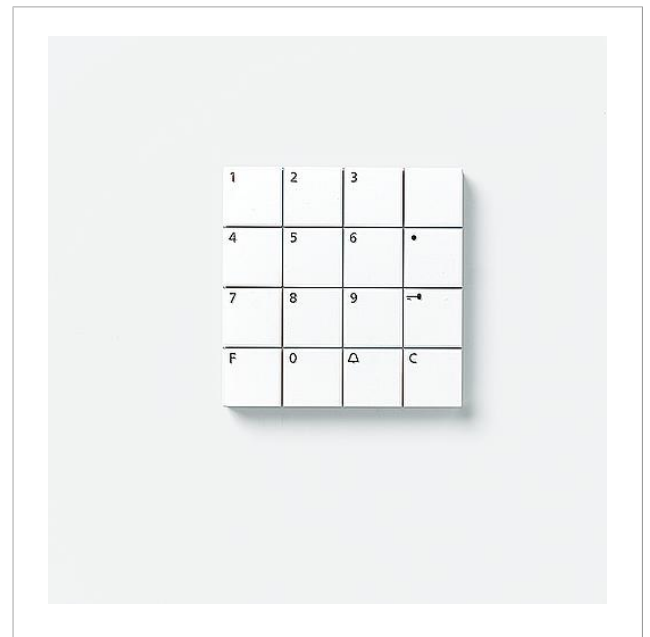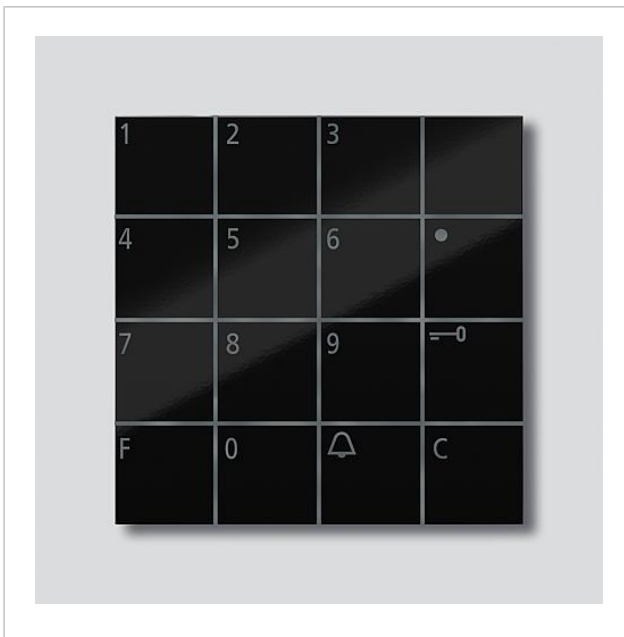



Codeschloss-Modul
COM 611-02 SH

200038883

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|--|-----------------------|--------|---------------|
| COM 611-02 Codeschloss-Modul | Produktinformation | 538 kB | herunterladen |
| COM 611-... Codeschloss-Modul (Türruf) | Bedienungsanleitung | 594 kB | herunterladen |
| COM 611-... Codeschloss-Modul (Schaltfunktion) | Bedienungsanleitung | 382 kB | herunterladen |
| COM 611-... Codeschloss-Modul | Konformitätserklärung | 665 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |