


Codeschloss-Modul  
COM 611-02 SH

200038883-00

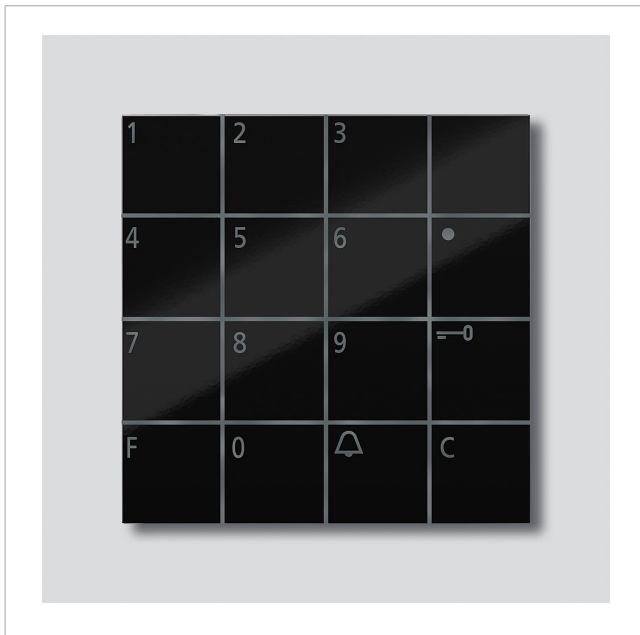

## Produktbeschreibung

Codeschloss-Modul als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.

Abhängig vom Funktionsumfang der Zutrittskontrolle und vom Sprechsystem werden für Verwaltung und Steuerfunktionen weitere Geräte benötigt.

- LED als Statusanzeige, nur bei Vario (externer potentialfreier Kontakt)
- Tö-Taste zur direkten Türöffnung über den EC 602-...
- Steuerfunktionen (z. B. Rolltor)

## Technische Daten

Betriebsspannung:	12 V AC
Betriebsstrom:	max. 140 mA
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 27

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
COM 611-02 SH	Codeschloss-Modul	Schwarz-Hochglanz	D	200038883-00

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SH	Lackstift	Schwarz-Hochglanz	0	210007120-00


## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
COM 611-...	Klemmblock	Schwarz	E	210007300-00
Vario 611	Dichtraumen Module	Grau	E	210007484-00



Codeschloss-Modul  
COM 611-02 SH


200038883

Seite 2



## Zeichnungen / Montage

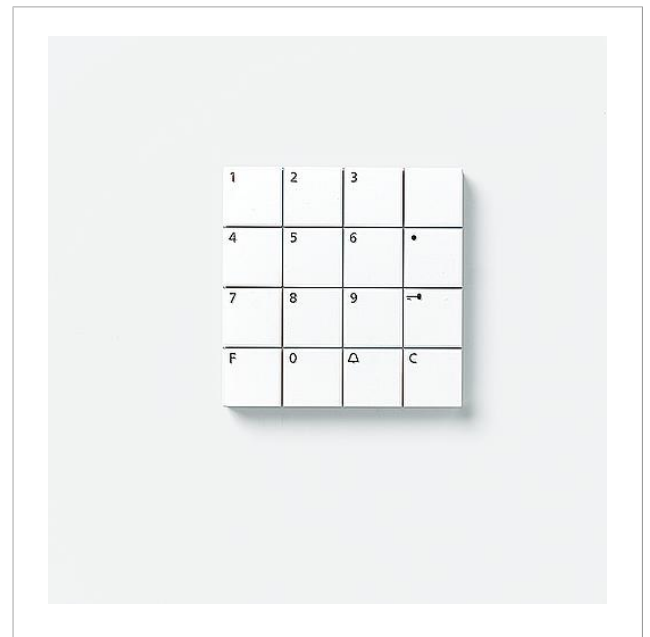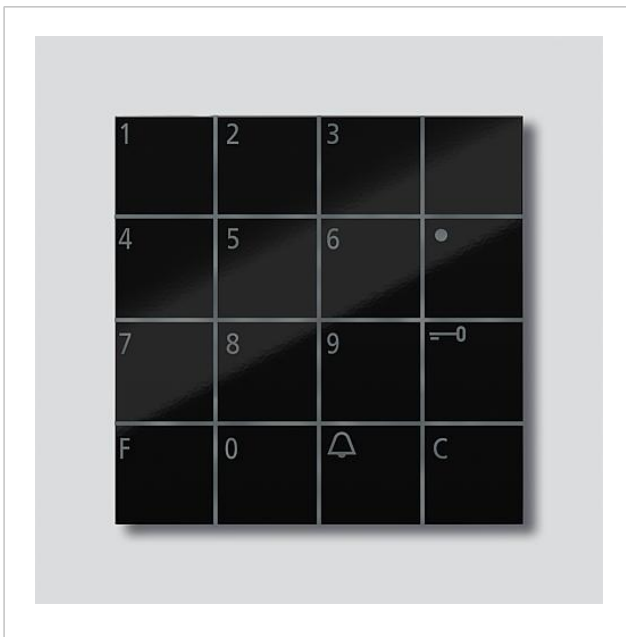



Codeschloss-Modul  
COM 611-02 SH

200038883

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

COM 611-02 Codeschloss-Modul	Produktinformation	553 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul (Türruf)	Bedienungsanleitung	594 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul (Schaltfunktion)	Bedienungsanleitung	382 kB	herunterladen
COM 611-... Codeschloss-Modul	Konformitätserklärung	665 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	420 kB	herunterladen