

Bus-
Einbautürlautsprecher
mit Bus-Ruftastenmatrix
BTLE 051-04 ES7007

210006729-01

Produktbeschreibung

Bus-Einbautürlautsprecher mit Bus-Ruftastenmatrix zum Einbau in bauseits gestellte Sprechfächer, Türkonstruktionen, Briefkästen etc.

Zum Anschluss des Zustandsanzeige-Modul ZAM 600-0 und Siedle Touch 10 Einbau STE 10-0.

Lieferumfang:

- Bus-Einbautürlautsprecher (BTLE 050-...)
- Bus-Ruftastenmatrix (BRMA 050-...), 12 bauseitige Ruftasten anschließbar

Leistungsmerkmale BTLE 050-...

- Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
- langlebiges Elektret-Mikrofon
- potentialfreier Arbeitskontakt für Türöffner, ohne Zusatzverdrahtung über vorhandene Busleitung ansteuerbar
- integrierte Kameraansteuerung
- universelle Befestigungsmöglichkeiten, bei Verwendung der Jalousie ZJ 051-... direkt auf dieser anschraubbar


Technische Daten

Kontaktart:	2 Schließer 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Schaltzeit:	3 Sek.
Schutzart:	abhängig von den Einbaubedingungen
Abmessungen (mm) B x H x T:	BTLE 050-04 124 x 60 x 31, BRMA 050-01 53 x 100 x 17
Abmessungen Gehäuse (mm) B x H x T:	100 x 60 x 31


Bus-
Einbautürlautsprecher
mit Bus-Ruftastenmatrix
BTLE 051-04 ES7007


210010187

Seite 2



Zeichnungen / Montage

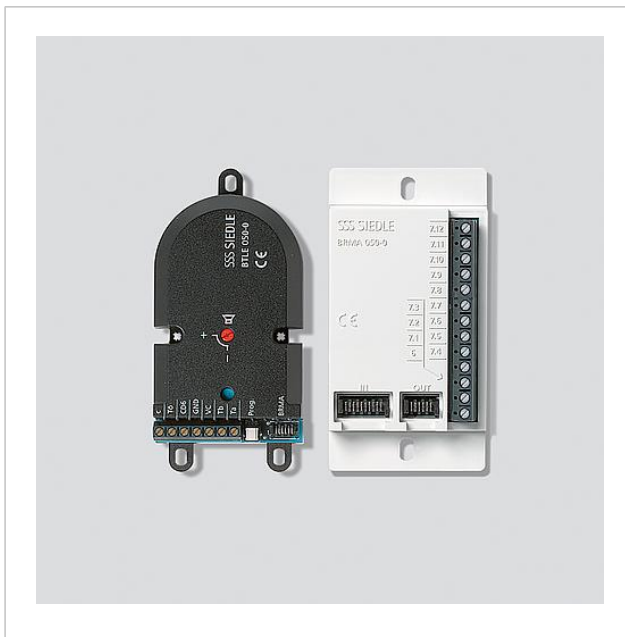



Bus-
Einbautürlautsprecher
mit Bus-Ruftastenmatrix
BTLE 051-04 ES7007

210010187

Seite 3

Weitere Dokumente

BTLE 050-... Bus-Einbau-Türlautsprecher
REACH und RoHs Konformität

Konformitätserklärung
Zusatzinformation

2,2 MB

[herunterladen](#)

43,6 kB

[herunterladen](#)