

Electronic nyckel
läsmodul
ELM 600-0 SM
210008428-00

Produktbeskrivning

Electronic-Key-läsmodul med MIFARE DESFire EV2 teknologi som beröringsfritt passerkontrollsystem med funktions-LED. Kompatibel med de nya elektroniska nycklarna eller korten EK/EKC 600-...

Som läsenhet för elektroniska nycklar eller kort för att kunna öppna dörrar, portar osv.

Lämpar sig för:

- Fristående drift

Max. 9 elektroniska nycklar eller kort möjligt.

- Drift med ingångscontroller EC 602-...

Max. 899 elektroniska nycklar eller kort möjligt.

Programmering via PRI 602-... USB eller PRI 602-... och PRS 602-...

- Drift med Secure Controller SC 600-...

Max. 500.000 användare möjligt.

Programmering via webbläsare.

Tekniska data

Driftsspänning:	12 V AC eller 12–30 V DC
Driftsström:	max. 120 mA eller max. 50 mA
Typ av kontakt:	Slutkontakt 24 V, 2 A
Skyddstyp:	IP 54
Omgivningstemperatur:	–20 °C till +55 °C
Mått (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG Artikel-nr
ELM 600-0 SM	Electronic nyckel läsmodul	Silver metallic	B 210008428-00

Tillbehör

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
EK 600-01/03	Electronic-Key	Svart	B	210010782-00
EK 600-01/10	Electronic-Key	Svart	B	210010783-00
EKC 600-01/03	Electronic-Key-Card	Svart	B	210010784-00
EKC 600-01/10	Electronic-Key-Card	Svart	B	210010785-00
Vario 611 SM	Reparera färg	Silver metallic	0	210007117-00




Electronic nyckel
läsmodul
ELM 600-0 SM

210008428

Sida 2

Reservdelar


Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg	KG	Artikel-nr
ELM 600/611-...	Anslutningsplint	Svart	E	200029924-00
ELM 611-02, ELM 600-0 SM	Skyddsram	Silver metallic	E	210006027-01
Vario 611	Tätningssram modulerna	Grå	E	210007484-00



Electronic nyckel
läsmodul
ELM 600-0 SM

210008428

Sida 3

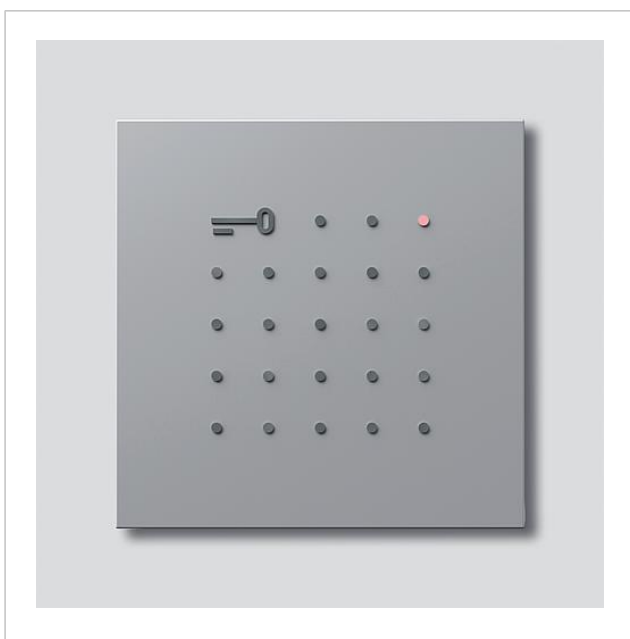



Electronic nyckel
läsmodul
ELM 600-0 SM

210008428

Sida 4

ELM 600-0 Electronic nyckel läsmodul

ELM 600 Electronic nyckel läsmodul

Produktinformation

488 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

759 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

109 kB

[ladda ned](#)

Systemhandbok

5,9 MB

[ladda ned](#)