SSS SIEDLE

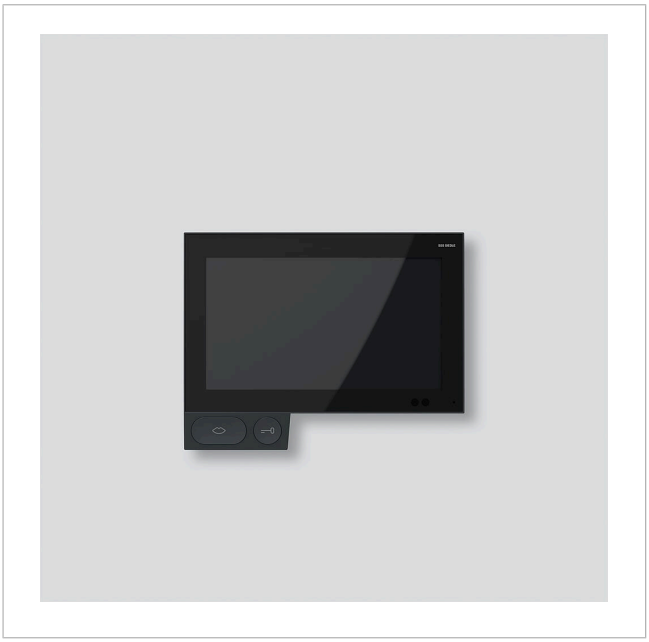

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 S

210013406-00

## Produktbeschreibung

Siedle Axiom In-Home für die Aufputzmontage ist eine Video-Innensprechstelle mit 7-Zoll-Touchscreen für den Siedle In-Home-Bus.
Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Etagenruf-/Schalt-/Steuerfunktionen, Meldungsanzeigen und interne Kommunikation.

Leistungsmerkmale:
• 17,8 cm (7") Touchscreen, Auflösung 1024 x 600 Pixel
• 2 Tasten für schnelle und intuitive Bedienung der Türfunktionen
• Eingangsklemmen für Etagenruftaster
• Integriertes Schaltrelais für externes Signalgerät bei Türruf oder manuelle Schaltfunktion
• Übertragung der Gerätekonfiguration aus der Bus-Programmier-Software mit SD-Karte
• Alle Komfortfunktionen des Siedle In-Home-Bus nutzbar (siehe Systemhandbuch In-Home-Bus: Video)
• 15 Schaltfunktionen und 15 Meldungen in Verbindung mit Bus-Schaltmodul BSM/BSE bzw. Buseingangsmodul BEM über BPS
• gezielte Anwahl von Türlautsprechern/Kameras
• Mithör- und Mitsehsperre integriert
• Parallelschaltung von max. 8 Innenstationen
• Intuitives Bedieninterface mit situationsbezogenen Bedienoberflächen
• Hauptbildschirm mit Navigation und Kacheln für Schaltfunktionen / Meldungen
• Favoriten zur Schnellbedienung bei Türruf definierbar
• Datenschutzkonforme Bildspeicherfunktion
• Meldungshistorie mit Datum und Uhrzeit
• Sprachlautstärke und Ruflautstärke in 5 Stufen einstellbar
• Vollbildanzeige des Türvideos bei aktivem Ruf wählbar
• Ruftonabschaltung mit Statusanzeige
• Rufunterscheidung für 2 Türrufe, 3 Gruppenrufe, Etagenruf, Internruf
• Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen, inkl. Gong

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung: | 20–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 300 mA |
| Kontaktart: | S1/S1 max. 15 V AC, 30 V DC 1 A Schaltzeit 1 Sek. - 19 Min. |
| Umgebungstemperatur: | +5 °C bis +40 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 185 x 144 x 29,5 |

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 S

210013406



## Zeichnungen / Montage

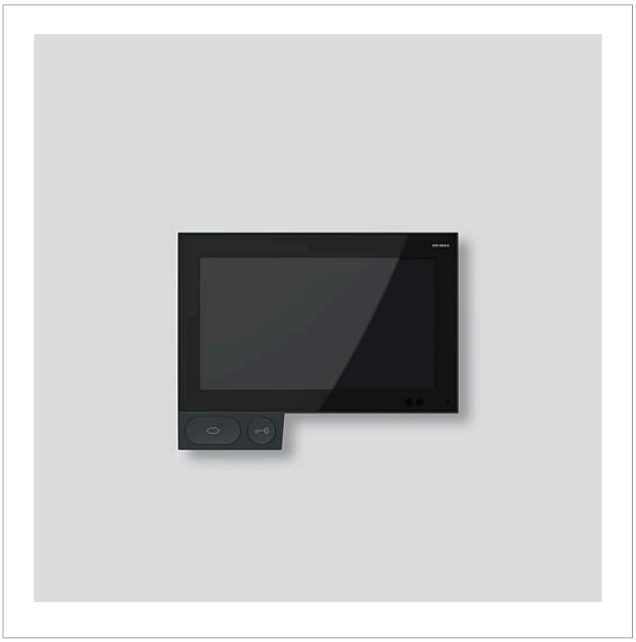

Siedle Axiom In-Home
A 151-10 S

210013406



## Weitere Dokumente

| | | | |
|---|---|---|---|
| A 151-10 Siedle Axiom In-Home | Produktinformation | 1 MB | herunterladen |
| A 150-10/A 151-10 Siedle Axiom In-Home | Bedienungsanleitung | 1,4 MB | herunterladen |
| REACH Information | Zusatzinformation | 798 kB | herunterladen |
| A 150 Firmware V632e004 + GUI V01.00.03.01 | Firmware | 2,4 MB | herunterladen |