


Contrôleur de porte IP  
TCIP 603-03 SE/EN/DK

200029925-00

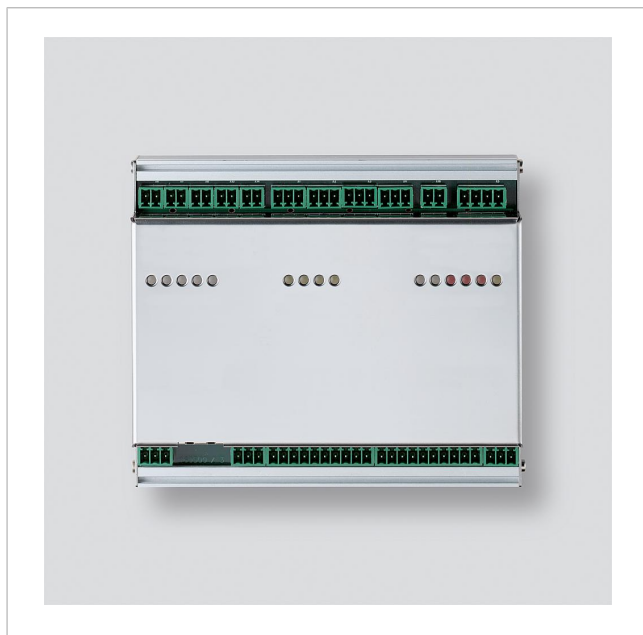

## Description du produit

Contrôleur de porte IP TCIP 603-... en tant qu'unité de commande pour gérer des autorisations d'accès dans des maisons privées et des bâtiments industriels.


Il s'utilise directement par le biais d'un réseau PC (Ethernet-Standard 10/100 Mbits). L'utilisation s'effectue par l'intermédiaire de Microsoft Internet Explorer dans sa version actuelle.

- Commande possible par l'intermédiaire du module serrure codée COM 611-..., du module lecteur de clef électronique ELM 600-.../ELM 611-... ou du module Fingerprint FPM 611-.... Pour augmenter la sécurité, 2 modules d'accès différents – par ex. COM/FPM 611-... – peuvent être combinés.
- Protection par mot de passe
- Gestion centrale dans le réseau, par l'intermédiaire de n'importe quel PC (Internet Explorer dans sa version actuelle.)
- Enregistrement des données d'accès et du système
- Liste de présence/d'absence en tant que protocole (lorsque l'on utilise des lecteurs d'entrée et de sortie séparés, c'est-à-dire 2 lecteurs par porte)
- 5 entrées (p. ex. contacts de porte)
- 4 sorties (p. ex. gâches)
- Avec FSM 740-... et SCE 640-..., à compléter par des entrées et des sorties
- Raccordement à Ethernet par l'intermédiaire de l'interface RJ45
- LED pour affichage d'état des entrées/sorties
- 20 modèles de temps différents possibles
- Jusqu'à 40 groupes d'accès
- Gère jusqu'à 8 portes
- Jusqu'à 500 utilisateurs avec, par utilisateur, 4 caractéristiques comme doigt, carte ou code
- Jusqu'à 100 doigts d'utilisateurs lisibles
- Profils jours fériés et congés variables
- Changement d'heure automatique (heure d'été/heure normale)

## Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	20–30 V DC
Courant de service :	max. 700 mA
Type de contact :	Contact de travail 15 V AC, 30 V DC, 2 A
Indice de protection :	IP 20
Température ambiante :	0 °C à +40 °C
Dimensions (mm) l x H x P :	131 x 111 x 52

## Informations articles



Contrôleur de porte IP  
TCIP 603-03 SE/EN/DK

200029925

Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TCIP 603-03 SE/EN/DK	Contrôleur de porte IP	Noir	D	200029925-00



## Accessoires


Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
SCE 640-0	Extension de contrôleur de commutation	Noir	E	200086485-00

Contrôleur de porte IP  
TCIP 603-03 SE/EN/DK

200029925

Page 3

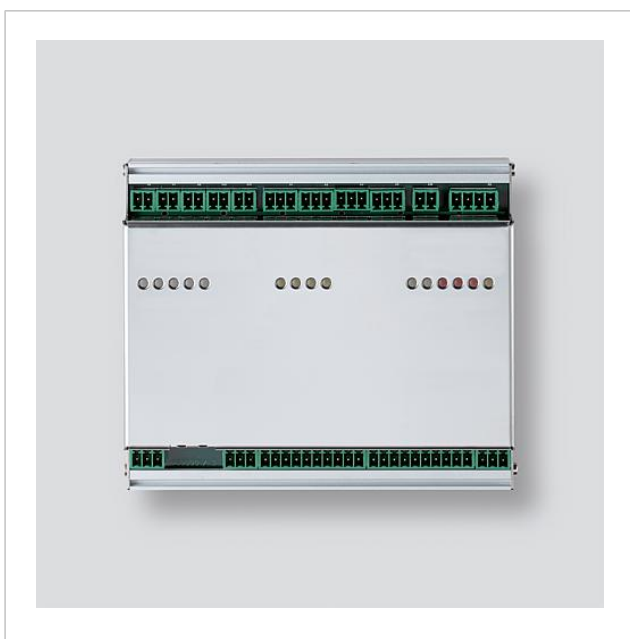



Contrôleur de porte IP  
TCIP 603-03 SE/EN/DK

200029925

Page 4

---

TCIP SRV 603-0 Serveur Contrôleur de porte IP

Information produit

802 kB

[télécharger](#)

Déclaration de conformité

140 kB

[télécharger](#)

Information complémentaire

140 kB

[télécharger](#)