


Buss-video-demodulator
BVD 650-0

200039801-00

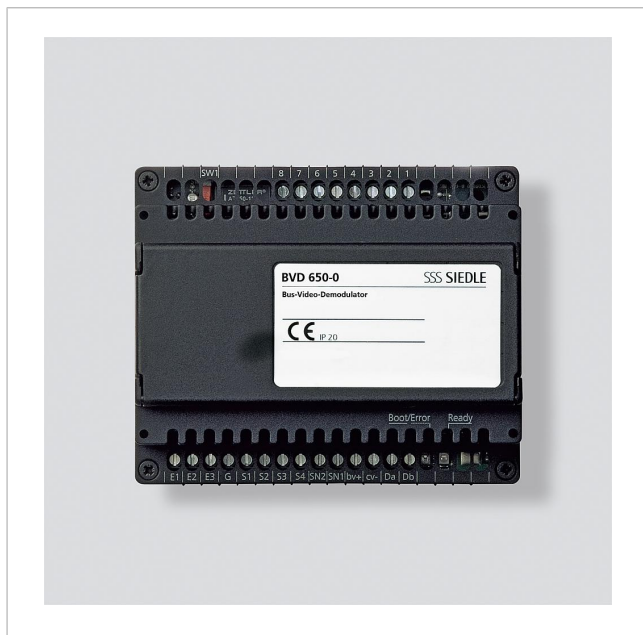

Produktbeskrivning

Med buss-video-demodulatore omvandlas videosignalen från In-Home-bussen till en FBAS-signal, så att bilden kan visas på vanliga videomonitorer, videoövervakning och teveapparater (med AV- ingång).

Så länge som styrspänningen ligger på styringången, står FBAS-videosignalen vid videoutgången till förfogande. Dessutom är den potentiella utgången stängd under denna tid. Beroende på systemet är det inte möjligt att genomföra en permanent övervakning i In-Home-bussen.

Tekniska data

Driftspänning:	12 V AC, max. 300 mA
Styrspänning / -ström:	4–30 V DC, max. 10 mA, 4–20 V AC, max. 5 mA
Typ av kontakt:	Slutkontakt 30 V, 2 A
Skyddstyp:	IP 20
Omgivningstemperatur:	0 °C till +40 °C
Delningsenhet (TE):	6
Mått (mm) B x H x D:	107 x 89 x 60

Artikelinformationer

Artikelbeteckning	Artikelbeskrivning	Färg/Material	KG Artikel-nr
BVD 650-0	Buss-video-demodulator	Svart	D 200039801-00

Buss-video-demodulator
BVD 650-0

200039801

Sida 2





Buss-video-demodulator
BVD 650-0

200039801

Sida 3

BVD 650-0 Buss-video-demodulator

Produktinformation

854 kB

[ladda ned](#)

Konformitetsförklaring

290 kB

[ladda ned](#)

Ytterligare information

140 kB

[ladda ned](#)