SSS SIEDLE

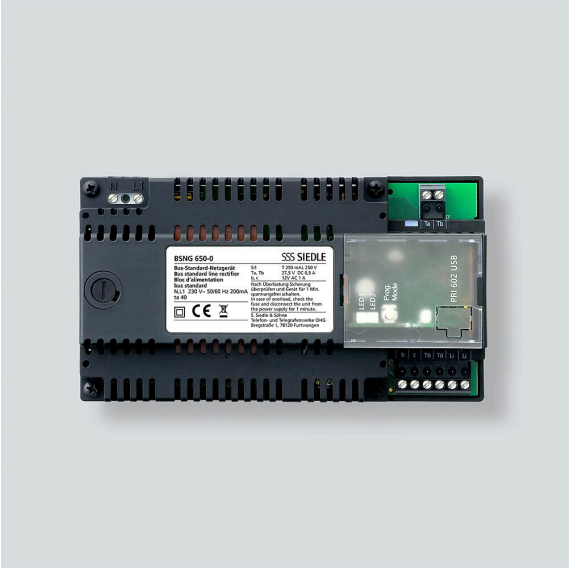

Bus-Standaard-netvoeding
BSNG 650-0

210012496-00

Productomschrijving

Bus-Standaard-Netvoeding voor de Siedle In-Home-Bus. Voor de verzorging en besturing van de bus-deelnemers audio/video. Voor nieuwe installaties met max. 10 deelnemers, een Bus-Deurstation neemt twee deelnemers in.

Wisselspanning geïntegreerd, voor bijv. deuropener en naambordjesverlichting.

Technische gegevens

Gebruiksspanning:	230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Gebruiksstroom:	200 mA
Uitgangsspanning:	27,5 V DC, 12 V AC
Uitgangsstroom:	0,5 A DC, 1 A AC
Beveiliging:	Primair Si 1 T 250 mA L, secundair kortsluitingvast
Contacttype:	2 sluiters 24 V, 2 A
Beschermingsklasse:	IP 30
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +40 °C
Verdelingseenheid (TE):	9
Afmetingen (mm) B x H x D:	162 x 89 x 60

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur	KG	Artikelnr.
BSNG 650-0	Bus-Standaard-netvoeding	Zwart	A	210012496-00

SSS SIEDLE



Bus-Standaard-
netvoeding
BSNG 650-0

210012496

SSS SIEDLE



Bus-Standaard-netvoeding
BSNG 650-0

210012496

BSNG 650-0 Bus-Standaard-netvoeding

REACH Information

Productinformatie	672 kB	downloaden
Conformiteitsverklaring	574 kB	downloaden
Extra informatie	798 kB	downloaden
Systeemhandboek	11,7 MB	downloaden
Systeemhandboek	13,5 MB	downloaden